

SOUVLAKI

BINARIO Ø 25MM A 48V CON CONDUTTORI DI ALIMENTAZIONE E DI SEGNALE
(DALI/CASAMBI) E SORGENTA A LUCE INDIRETTA

ASVBL 001 62 PLO

GENERAL

System

Track

IP20

Lumen: 1613

Interior

Length (cm): 89

LED

MID POWER LED

2.700 K

CRI 90

48V

Macadam step 2

LED Life L70 B50 > 54.000 h

Classe Energetica: F

ELECTRICAL

48V 4,5A

15,1 W

Classe 3

Driver included



OPTICAL | PHOTOMETRIC

Lightning Type: Indirect



Light Distribution: Symmetric

COLOR

● 62, Nero opaco



Ø 2,5

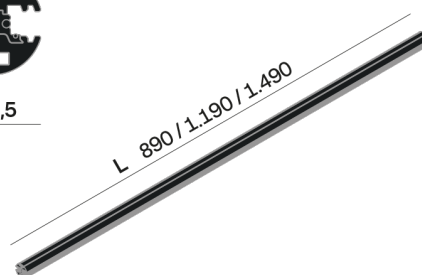

Discover
Souvlaki