Rotaliana

# SOUVLAKI

BINARIO Ø 25MM A 48V CON CONDUTTORI DI ALIMENTAZIONE E DI SEGNALE (DALI/CASAMBI) E SORGENTA A LUCE INDIRETTA

**ASVBL 003 62 PL0**

## GENERAL

System
Track
IP20
Lumen: 2819
Interior
Lenght (cm): 149



## LED

MID POWER LED
2.700 K
CRI 90
48V
Macadam step 2
LED Life L70 B50 > 54.000 h
Classe Energetica: F

## ELECTRICAL


48V 4,5A
26,5 W
Classe 3
Driver included


## OPTICAL | PHOTOMETRIC

Lightning Type: Indirect
Light Distribution: Symmetric

## COLOR

62, Nero opaco

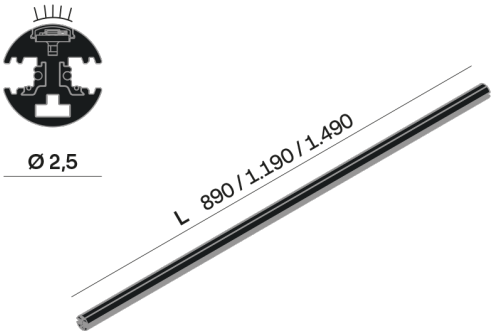


Discover
*Souvlaki*


@2026 Rotaliana Srl | Reg. Imp. Trento 01236060222 - R.E.A. Trento n° 124999 - P.IVA IT 01236060222