
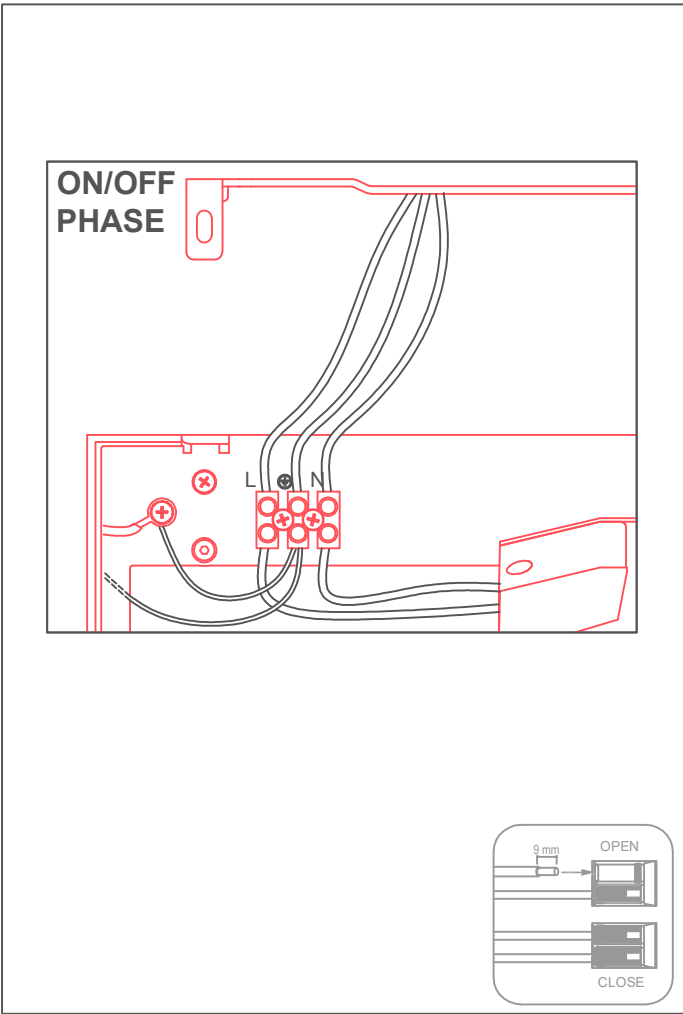


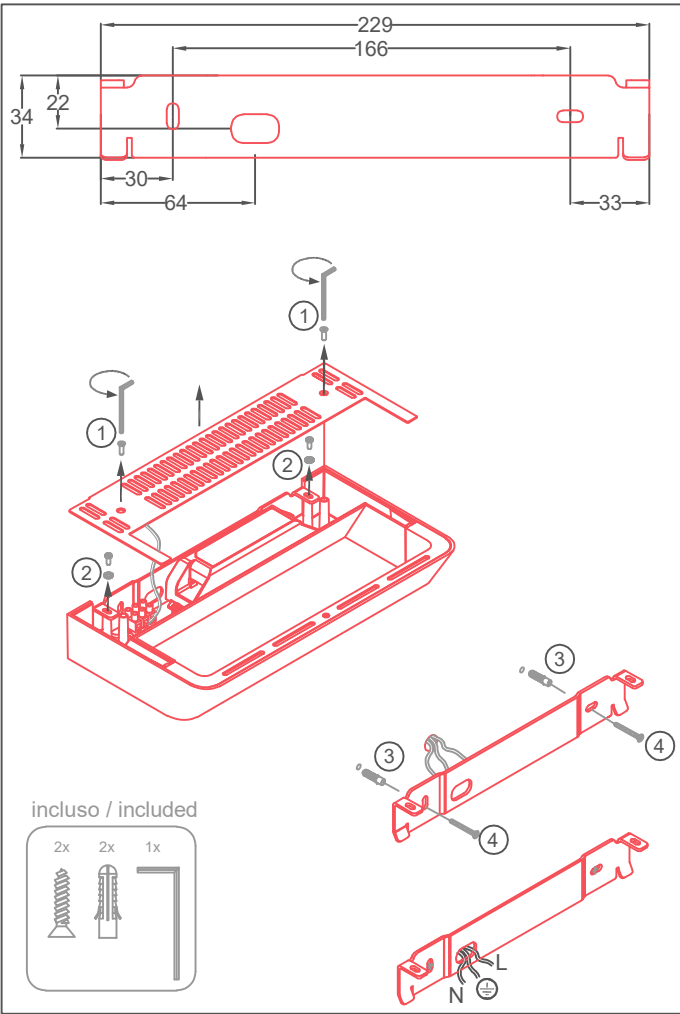

PHASE DIMMING

Per la regolazione dell'intensità luminosa si devono utilizzare DIMMER LED a taglio di fase funzionanti sul fronte di discesa (trailing edge T.E).
Si consiglia di utilizzare uno dei seguenti moduli:

To adjust the light intensity, need to be used DIMMER LED trailing edge T.E. type.
We recommend to use one of the following modules:

Per scatola frutto / For built-in solutions:

- 20135.1, 19135.1, 16559.1, 14135.1 - VIMAR
- TE44895BTLED - TECNEL
- B-TICINO L-N-NT4411N

Per scatola di derivazione / For remote electric box

- TE7637 - Tecnel
- EUD61NPN - UC Eltako
- LD 220 - Vadsbo

DIMMER A TAGLIO DI FASE TIPO T.E. TRAILING EDGE

LAMPADA LAMP

DIMMER LED

N L ⊕ N

DIMMER A TAGLIO DI FASE TIPO T.E. TRAILING EDGE

LAMPADA LAMP

DIMMER LED

N L ⊕ N

DIMMER LED



TE7637
O/ OR
EUD61NPN-UC
O/ OR
LD220

LAMPADA LAMP

L N ⊕

220/240V AC 50Hz

Attenzione: schemi elettrici puramente indicativi. Utilizzare gli schemi elettrici della casa costruttrice del dimmer.
Please note: the electrical circuit is purely indicative. Use the electrical scheme of the dimmer producer.

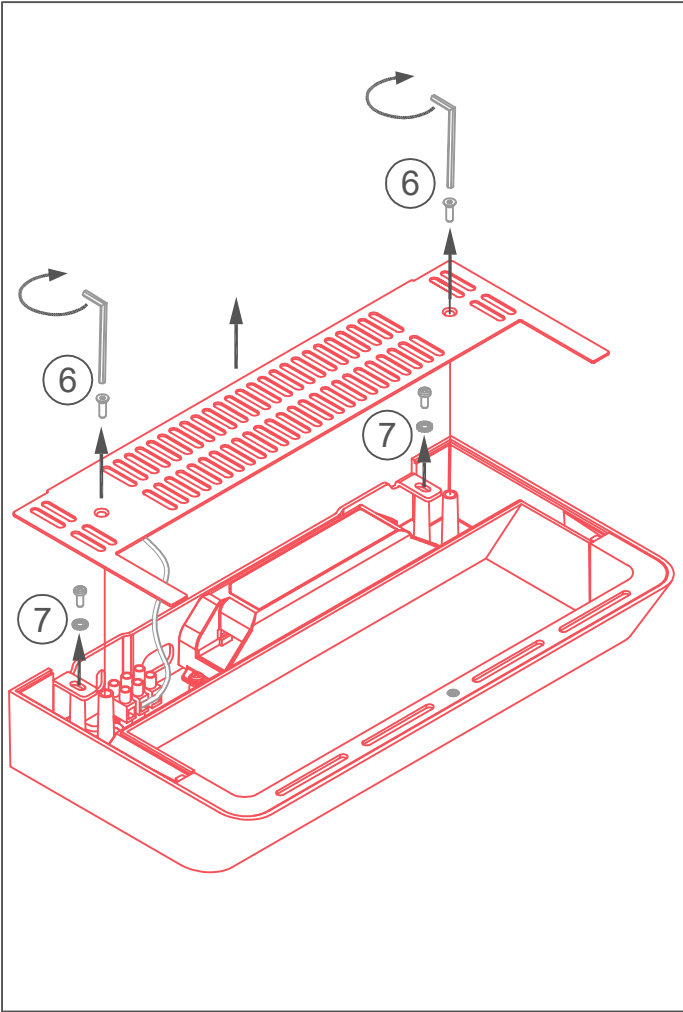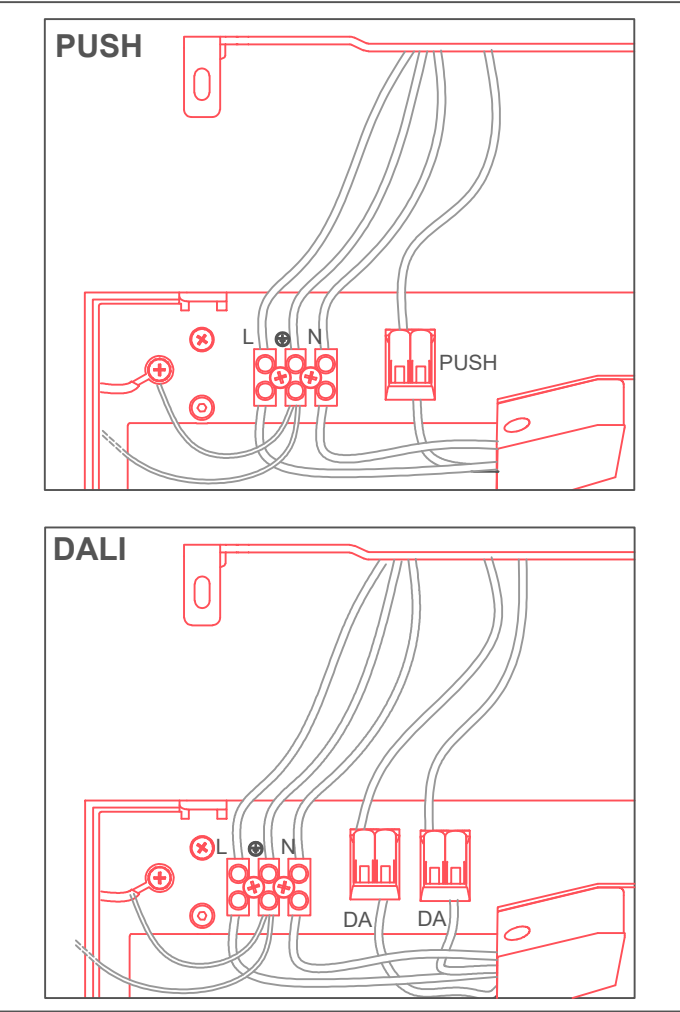

Collegamento DALI - DALI diagramm

Vin

DALI

LED

Collegamento DALI - DALI diagramm

Collegamento PUSH - PUSH diagram

MAX 3 LAMPAD
NON UTILIZZARE PULSANTI
CON SPIA LUMINOSA.

MAX 3 LAMPS
DO NOT USE PUSH BUTTONS
WITH LIGHT INDICATOR

DIM TO WARM (2200°K - 3000° K)

⚠ IT: Funziona solo con Dimmer a taglio di fase.
EN: It operates only with phase-cut dimmer.

MAX INTENSITY 3000°K

MIN INTENSITY 2200°K