




DRY H3

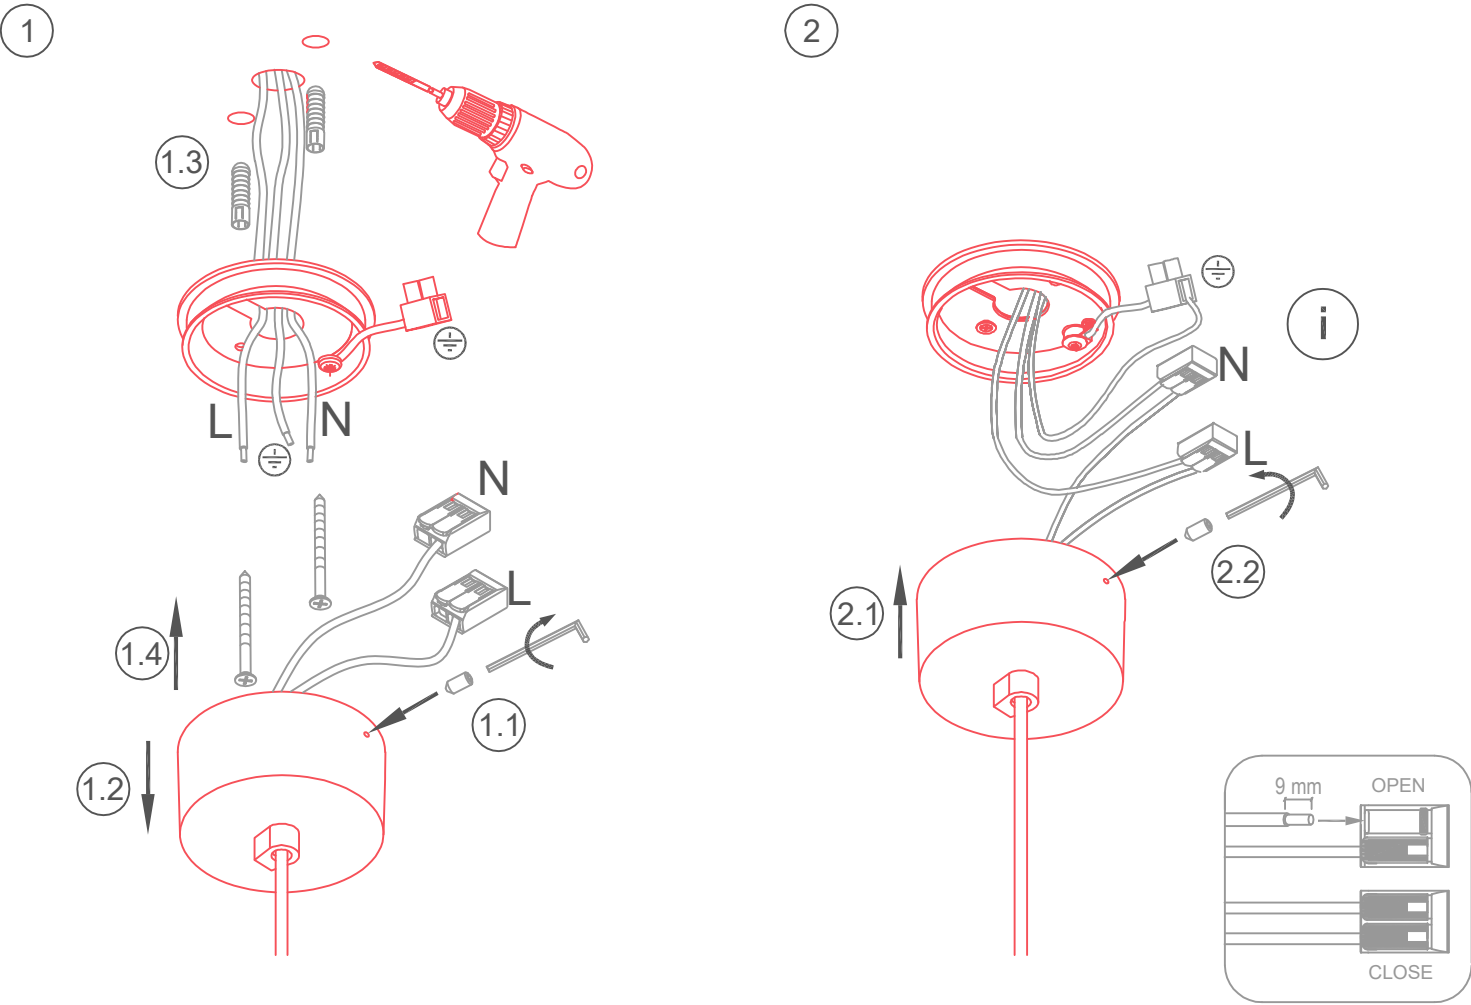

IN CASO DI MONTAGGIO SU ROSONE MULTIPLO VEDI FOGLIO ISTRUZIONI: R1
TO FASTEN THE FIXTURE TO A MULTIPLE CEILING CANOPY, SEE INSTRUCTION SHEET:R1
BEI MONTAGE AN EINER VIELFACHROSETTE, SIEHE DIE ANLEITUNG:R1
EN CAS DE MONTAGE SUR IUNE ROSACE MULTIPLE, CF, PAGE D'INSTRUCTIONS: R1
EN CASO DE MONTAJE SOBRE ROSETON MULTIPLE, CONSULTARLA HOJA DE INSTRUCCIONES R1



DRY H4

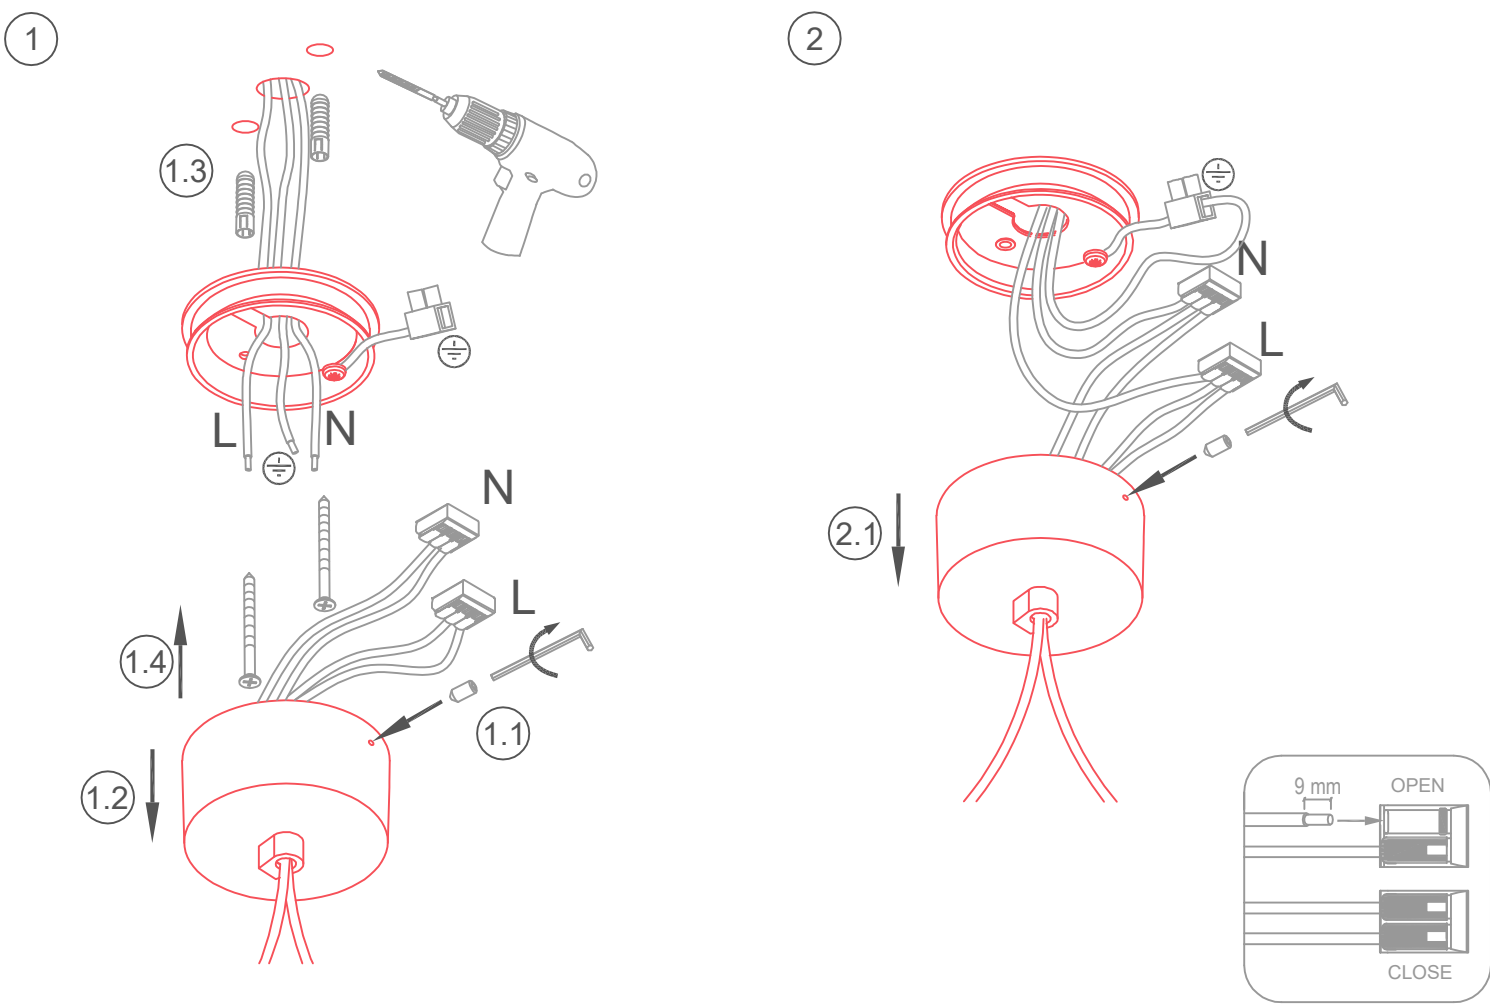

PHASE
DRY H3

- IT La lampada è fornita con il seguente alimentatore elettronico a taglio di fase:
CKL20-700P-B
- EN The lamp is supplied with the following phase—cutting electronic transformer:
CKL20-700P-B







- IT Per la regolazione dell'intensità luminosa si devono utilizzare DIMMER LED a taglio di fase **funzionanti sul fronte di discesa (trailing edge T.E)**. Si consiglia di utilizzare uno dei seguenti moduli:
- EN To adjust the light intensity, need to be used DIMMER LED **trailing edge T.E. type**.
We recommend to use one of the following modules:

Per scatola frutto / For built-in solutions:

- 20135.1, 19135.1, 16559.1, 14135.1 - VIMAR
- TE550__T - TECNEL
- TE448__T - TECNEL

Per scatola di derivazione / For remote electric box

- LT1UN COD.RM540 - RELCO
- TE7632MT - TECNEL
- LD220 - VADSBO

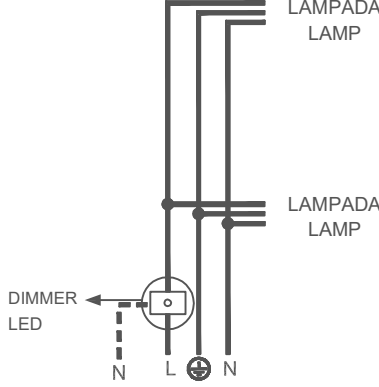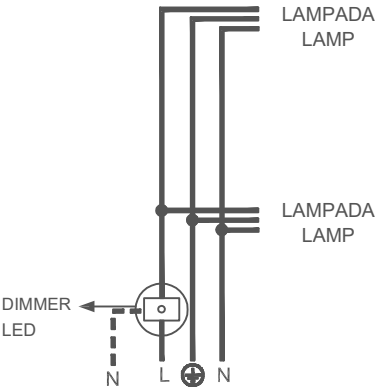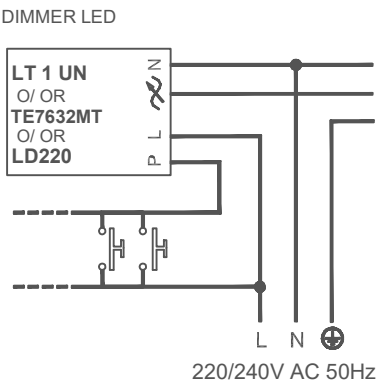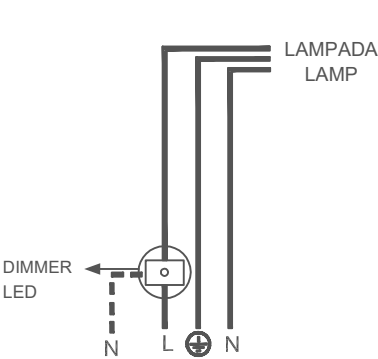

PHASE
DRY H4

- IT La lampada è fornita con il seguente alimentatore elettronico a taglio di fase:
VOSSLOH D-58509 ECXd 700.155
- EN The lamp is supplied with the following phase—cutting electronic transformer:
VOSSLOH D-58509 ECXd 700.155



- IT Per la regolazione dell'intensità luminosa si devono utilizzare DIMMER LED a taglio di fase **funzionanti sul fronte di discesa (trailing edge T.E)**. Si consiglia di utilizzare uno dei seguenti moduli:
- EN To adjust the light intensity, need to be used DIMMER LED **trailing edge T.E. type**.
We recommend to use one of the following modules:

Per scatola frutto / For built-in solutions:

- 20135.1, 19135,16559,14135 - VIMAR
- TE44895BTLED - TECNEL
- B-TICINO L-N-NT4411N

Per scatola di derivazione / For remote electric box:

- LT 1 UN - code: RM0540 - Relco
- EUD61NPN - UC Eltako
- LD 220 - Vadsbo

