Rotaliana

SOUVLAKI

BINARIO Ø 25MM A 48V CON CONDUTTORI DI ALIMENTAZIONE E DI SEGNALE (DALI/CASAMBI) E SORGENTA A LUCE INDIRETTA

ASVBL 002 63 PL0

GENERAL

System
Track
IP20
Lumen: 2217
Interior
Lenght (cm): 119



LED

MID POWER LED
2.700 K
CRI 90
48V
Macadam step 2
LED Life L70 B50 > 54.000 h
Classe Energetica: F

ELECTRICAL


48V 4,5A
20,8 W
Classe 3
Driver included


OPTICAL | PHOTOMETRIC

Lightning Type: Indirect
Light Distribution: Symmetric

COLOR

63, Bianco opaco

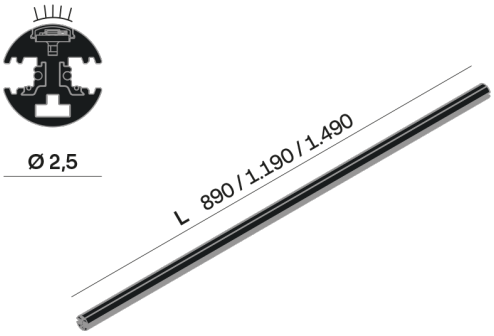



Discover
Souvlaki

@2026 Rotaliana Srl | Reg. Imp. Trento 01236060222 - R.E.A. Trento n° 124999 - P.IVA IT 01236060222